

Sys-One Funk-Hutschienensequencer RGBW/weißdynamisch 12-36V/DC

Artikelnummer 112482




Produkteigenschaften

Der Sys-One Funk Sequencer ist ein 4 Kanal Sequencer, der von mehreren Funk-Sender/Controller bedient werden kann und LED Streifen/Leuchtmittel steuert. Der Sys-One Sequencer ist mit allen weiteren Sys-One Artikeln kombinierbar. Er lässt sich mit dem Sys-One Master WLAN Controller verbinden und kann somit per Smartphone App gesteuert werden. Mit den 4 Kanälen kann der Sys-One Sequencer RGBW, RGB, weissdynamisch – kaltweiss / warmweiss – und „Single Color“ LEDs ansteuern. Der Sys-One Sequencer ist mit neuester PWM Technologie ausgestattet und ermöglicht damit fließende Farbübergänge. Zusätzlich kann der Sys-One Sequencer mit anderen Sequenzern kombiniert werden und ermöglicht damit eine synchrone Steuerung. Geht der Sequencer vom Netz, bleibt die letzte gewählte Einstellung erhalten.


Technische Eigenschaften

Technische Daten	
Spannung/Strom	12-36VDC Konstant Spannung
Ausgänge/Kanäle	4 Kanäle je 5A
Steuerungsmethode	Funk
Frequenz	434MHz/868MHz
Nennleistung in Watt	240 - 720 W
Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C
Kennzeichnungen	CE, RoHS
Schutzart	IP66
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Dimmung	0-100 %
Artikelnummer	112482
Besonderheiten	4-Kanal RGB Sequencer ein lernbar auf alle Sys-One Steuerungen. Belastbarkeit max. 4x5A = bei 12V max. 240W, bei 24V - 720W. Zur Verwendung mit entstörten Transformatoren

Netzplan (optional mit Verstärker)

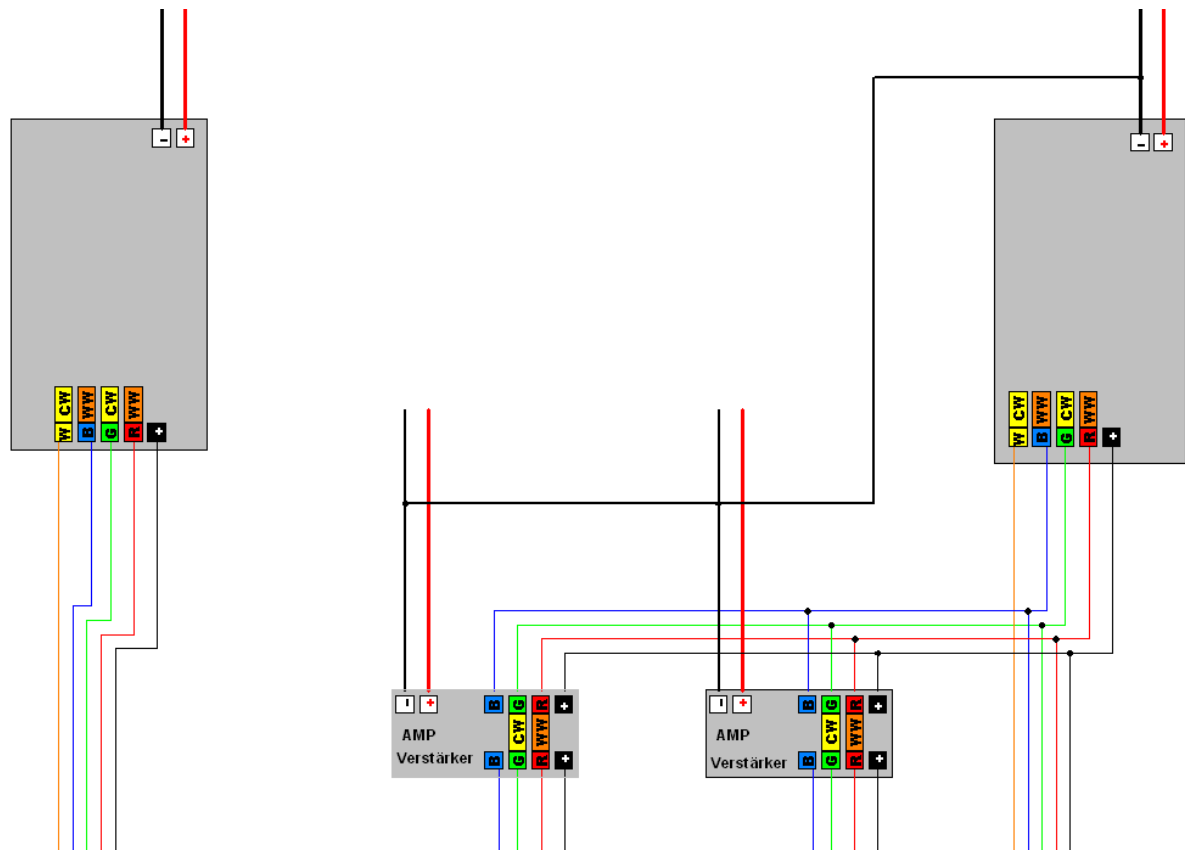

Abmessungen	
Länge in mm	98,0
Breite in mm	53,0
Höhe in mm	65,0

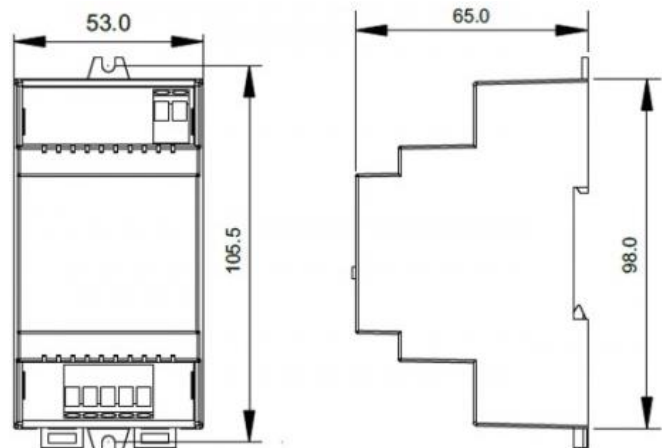

Installationshinweise

- Führen Sie die Verkabelung wie oben dargestellt durch
- Drücken Sie den AN/AUS Schalter
- Drücken Sie anschließend die Lerntaste bis die Kontrollleuchte leuchtet
- Drücken Sie nun eine Zonennummer auf dem Sender/Controller
- Auswahl wird durch ausüben des Sender/Controller bestätigt
- LED blinkt nun und bestätigt die Auswahl
- Reset des Sequenzers durch Drücken der „learning key“ Taste für ca. 5 Sekunden